



# STOPRAY VISION 50 SÓLVARNARGLER

... betra gler

Stopray Vision 50 er nýtt einangrunar- og sólvargler og góður kostur fyrir skrifstofuna. Það einangrar gegn kulda á veturna og minnkar sólarhita á sumrin.


Glerið er húðað með næfurpunnum lögum af eðalmálm með magnetron aðferð sem gefur glerinu hina eftirsóknarverðu tæknilegu eiginleika sem skilur það frá hefðbundnu gleri.

Stopray vision 50 sameinar allt það besta sem þýðir einangrunargler eins og lágt varmatap, góða sólvörn og hlutlaust útlit.

Stopray Vision 50, með 16 mm millibilslista milli glerja, hefur varmatapsstuðul  $1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  og ljósinnstreymishlutfall 50%. Sólarstuðull er 28% sem þýðir að 72% af sólarhitnum er haldið úti.



Glerverksmiðjan Samverk ehf  
Eyjasandi 2, 850 Hella  
Víkurbær 6, 203 Kópavogur  
Sími: 488 9000  
Fax: 488 9001  
samverk@samverk.is  
www.samverk.is

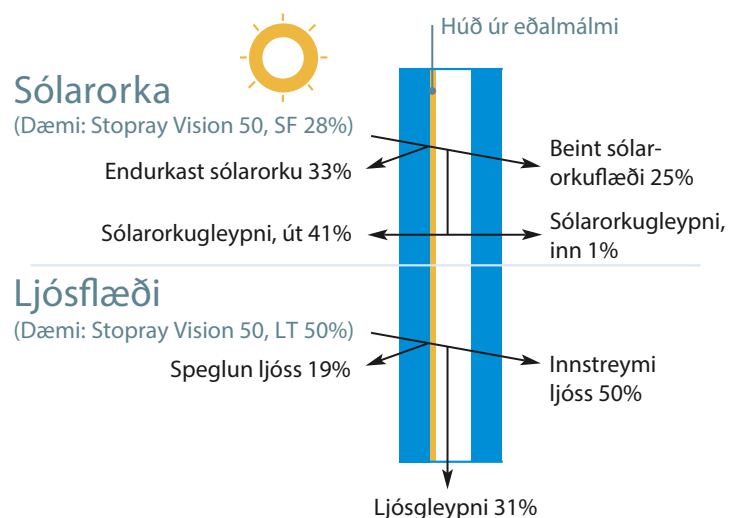




# STOPRAY VISION 50 SÓLVARNARGLER



Tæknilýsing:

6 mm Stopray Vision 50 #2 - 16 mm Argon 90% - 4 mm flotgler

	EN 410
<b>U-Gildi (W/m<sup>2</sup> K) Varmatap/Einangrunargildi</b>	<b>1,0</b>
<b>LT - Innstreymi ljóss (<math>\tau_v</math>) (%)</b>	<b>50</b>
LR - Speglun ljóss úti ( $\rho_v$ ) (%)	19
LRi - Speglun ljóss inni ( $\rho_{vi}$ ) (%)	22
Litastuðull - RD65 (Ra)	93
DET - Beint orkuflæði ( $\tau_e$ ) (%)	25
ER - Endurkast sólarorku ( $\rho_e$ ) (%)	33
EA - Orku gleypni ( $\alpha_e$ ) (%)	42
Sólarorkugleypni í gleri 1 ( $\alpha_{e1}$ ) (%)	41
Sólarorkugleypni í gleri 2 ( $\alpha_{e2}$ ) (%)	1
<b>SF - Sólarstuðull (g) (%)</b>	<b>28</b>
SC - Skuggastuðull (%)	0,32
UV - Gegnumstreymi útfjólublárra geisla (%)	4

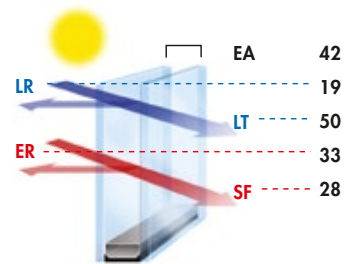

Heimild fengin af vef framleiðanda AGC [www.yourglass.com](http://www.yourglass.com)